


HBZDV3624/28, HBZDV4224/28

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

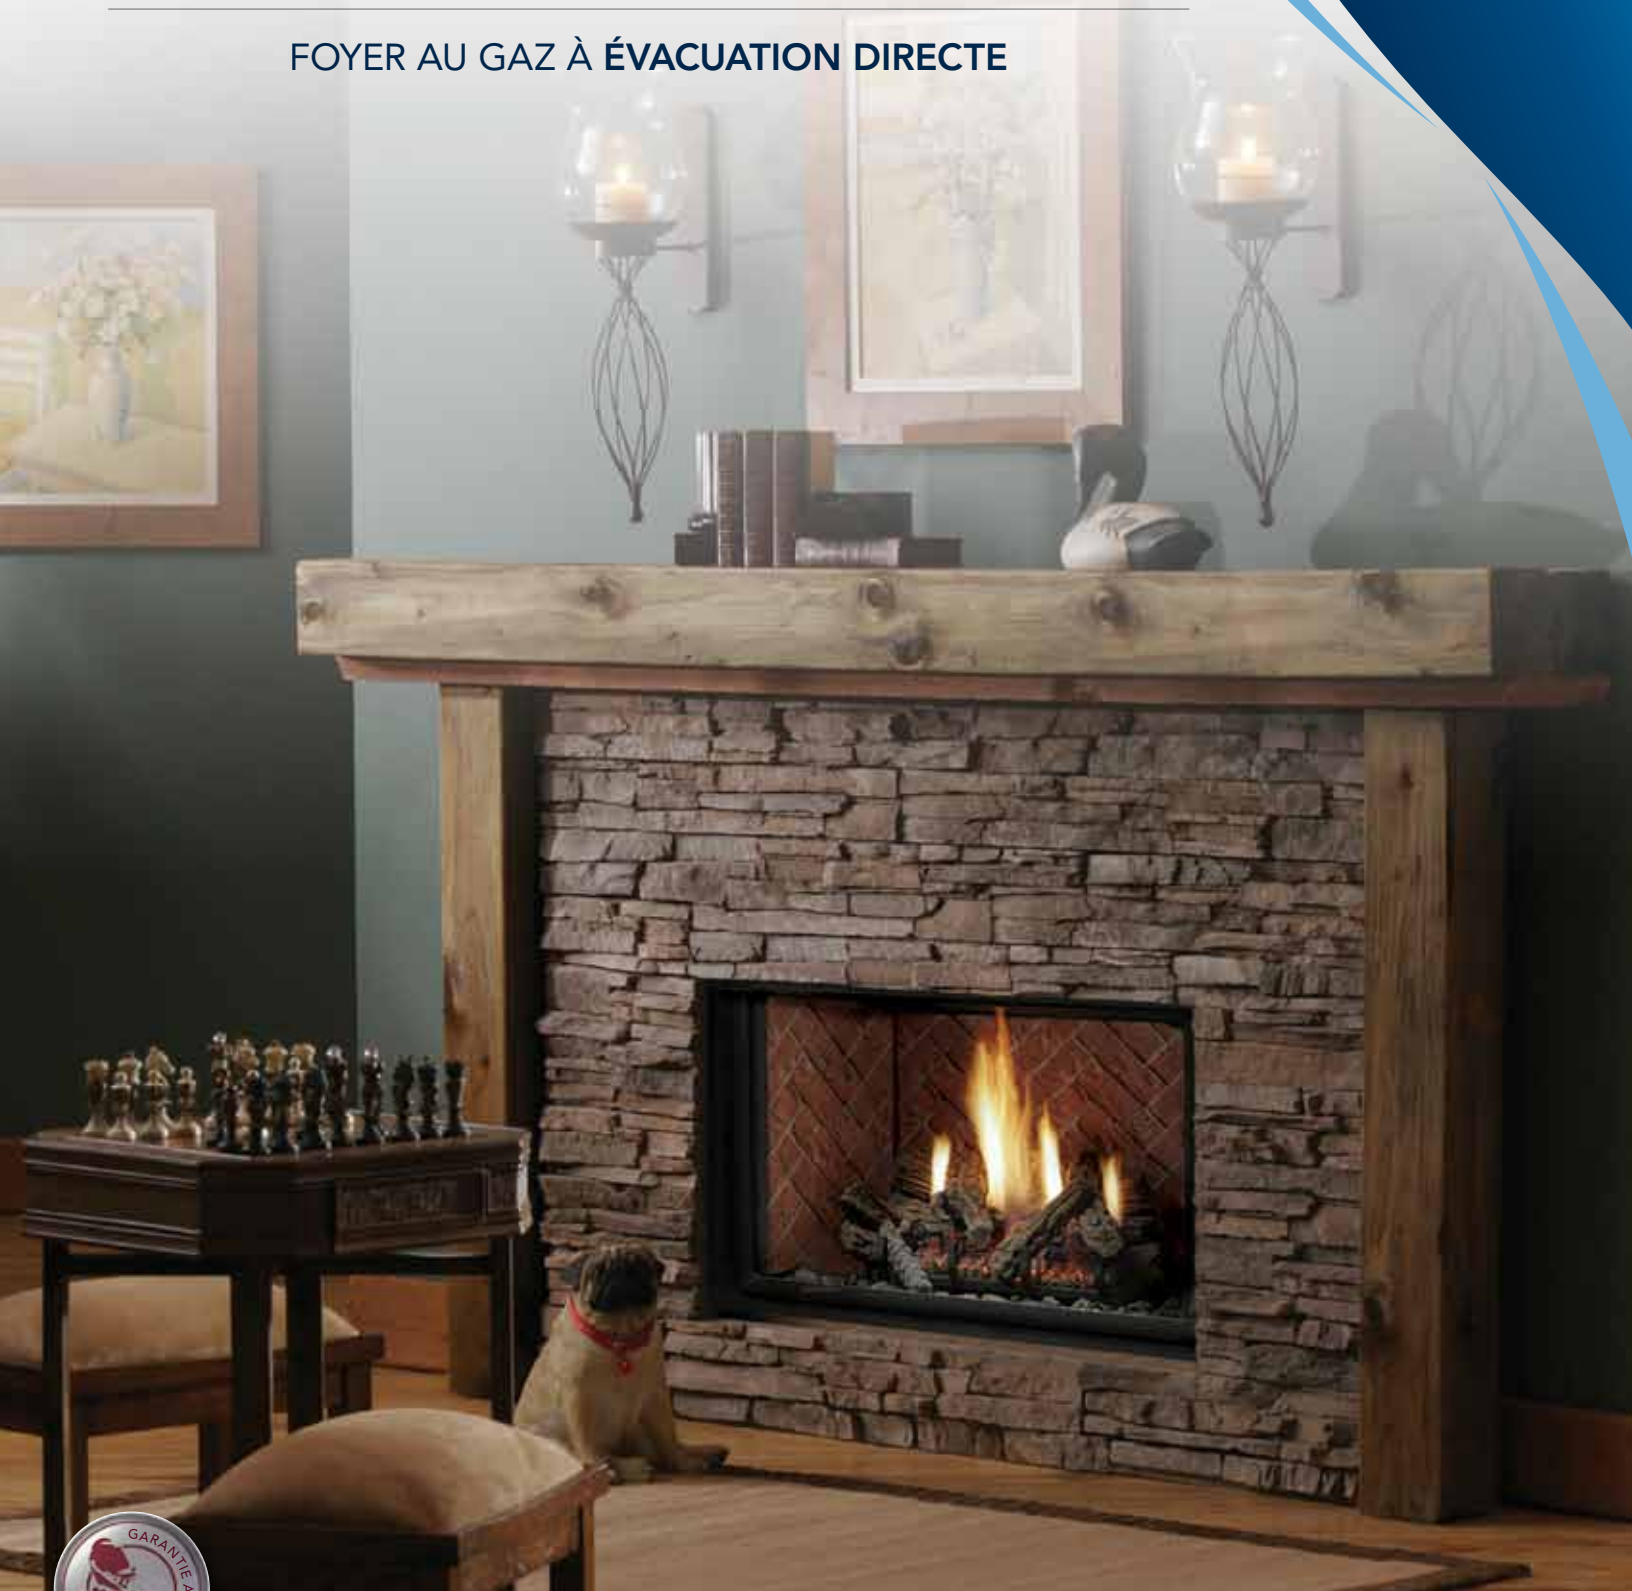

Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

FOYERS AVEC PERSIENNES OU PLEINE VISION DESIGNER^{MC}

Les modèles à évacuation directe de Kingsman sont faciles à adapter pour recevoir notre ensemble Pleine Vision Designer et nos persiennes de série.

Profitez d'une incroyable gamme d'options et de styles – de Contemporaines à Classiques – en plus de la beauté d'un feu réconfortant.



Le nec plus ultra du design, de l'ingénierie et de la qualité

- A Modèle HBZDV3628N avec la grille noire HB36GBL, l'ensemble de bûches LOGC44, briques réfractaires en option HB36RLH, la porte en arche Deluxe HB36ADDX.
- B Modèle HBZDV4228N, avec l'ensemble pleine vision Designer HB42CVCK, l'ensemble de bûches LOGC43, briques réfractaires en option HB42RLT, et la porte en arche Designer HB42DDA1BL.
- C Modèle HBZDV3628N avec l'ensemble pleine vision Designer HB36CVCK, l'ensemble de bûches LOGC44, briques réfractaires en option HB36RLT, et la porte en arche Designer HB36DDS1BL.



B



C


A

Le nec plus ultra des foyers à évacuation directe pour la nouvelle construction ou rénovation à la maison

LE MEILLEUR CHOIX POUR L'INSTALLATION DANS VOTRE MAISON.

DIMENSIONS DE L'ENCADREMENT EN COIN (POUCES)

	AVEC PERSIENNE		AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)	
	HBZDV36	HBZDV42	HBZDV36	HBZDV42
A	54 ¹³ / ₁₆ "	58 ¹³ / ₁₆ "	59 ⁷ / ₈ "	63 ¹³ / ₁₆ "
B	36 ³ / ₈ "	42 ³ / ₈ "	38 ⁷ / ₁₆ "	42 ⁷ / ₁₆ "
C	36"	42"	38 ¹ / ₁₆ "	42 ¹ / ₁₆ "
D	9 ³ / ₁₆ "	8 ¹ / ₄ "	10 ¹¹ / ₁₆ "	10 ¹ / ₁₆ "
E	38 ³ / ₄ "	41 ⁵ / ₈ "	42 ⁵ / ₁₆ "	45 ¹ / ₈ "
F	12 ³ / ₈ "	13 ³ / ₄ "	12 ³ / ₈ "	13 ³ / ₄ "
G	17 ⁹ / ₁₆ "	19 ¹ / ₂ "	17 ⁹ / ₁₆ "	19 ¹ / ₂ "
H	27 ³ / ₈ "	29 ⁷ / ₁₆ "	29 ¹⁵ / ₁₆ "	31 ⁷ / ₈ "

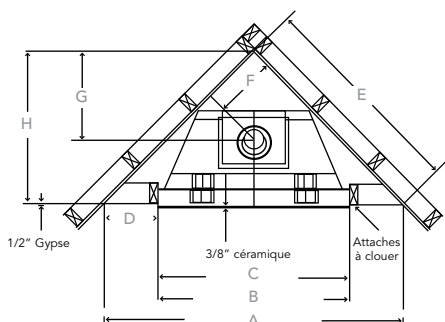

SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ ET DE L'ENCADREMENT (POUCES)

MODÈLE À ÉVACUATION SUR LE DESSUS	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Unité	Encadrement	Unité	Encadrement	Unité	Encadrement
AVEC PERSIENNE						
HBZDV36	34 ¹³ / ₁₆ "	35"	36"	36 ³ / ₈ "	16 ⁷ / ₁₆ "	17"
HBZDV42	37"	37 ¹ / ₈ "	41 ⁷ / ₈ "	42 ³ / ₈ "	16 ⁷ / ₁₆ "	17"
AVEC ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)						
HBZDV36	34 ¹¹ / ₁₆ "	41"	38 ¹ / ₁₆ "	38 ⁷ / ₁₆ "	18 ⁷ / ₈ "	19 ¹ / ₂ "
HBZDV42	36 ¹³ / ₁₆ "	43"	42 ¹ / ₁₆ "	42 ⁷ / ₁₆ "	18 ¹⁵ / ₁₆ "	19 ¹ / ₂ "
MODÈLE	Largeur	Hauteur				
SUPERFICIE DES VITRES						
HBZDV36	29 ³ / ₄ "	18 ⁵ / ₈ "				
HBZDV42	33 ³ / ₈ "	20 ³ / ₈ "				

Les Industries Kingsman soutiennent un programme continu d'essais, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Certains aspects des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation.

Certification: Les modèles HBZDV3624/4224 sont certifiés ANSI Z21.50a-2000/CSA-2.22a-2000, CGA 2.17-M91, CSA P.4.1-02 comme foyers au gaz ventilés. Les modèles HBZDV3628/4228 sont certifiés ANSI Z21.88b-2003/CSA 2.33b-2003, CAN/CGA 2.17-M91, CSA P.4.1-02 comme foyers/appareils de chauffage au gaz ventilés

*Les composantes doivent être commandées séparément pour créer un appareil complet. Voyez votre dépositaire Kingsman pour les détails.



2340 avenue Logan
Winnipeg (Manitoba) Canada R2R 2V3
Téléphone: (204) 632-1962 Télécopieur: (204) 632-1960
www.kingsmanfireplaces.com

MODÈLE	HBZDV3624N	HBZDV3628N	HBZDV3624LP	HBZDV3628LP
SORTIE DE CHEMINÉE	HBZDV4224N	HBZDV4228N	HBZDV4224LP	HBZDV4228LP
COMBUSTIBLE	TOP	TOP	TOP	TOP
ENTRÉE MAX.	NATURAL	NATURAL	PROPANE	PROPANE
ENTRÉE MIN.	24,000 BTU	28,000 BTU	22,000 BTU	26,000 BTU
FE (P.4.1-02)	14,000 BTU	20,000 BTU	15,000 BTU	19,000 BTU
	51.0%/44.7%	58.7%/57.7%	46.0%/47.9%	62.4%/58.6%

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système de valve millivolt avec ajustement de la flamme et des BTU. Fonctionne lors d'une panne de courant.
- Brûleur double avec une apparence de flamme réelle.
- Un détecteur de flamme qui vérifie constamment le système d'allumage et qui arrête complètement l'entrée de gaz si la flamme n'est pas détectée.

OPTIONS

Ensemble pleine vision à recirculation de chaleur – Persienne non requise, pare étincelle amovible optionnel.

Persiennes standards ou victoriennes – Disponibles en noir, et la série classique noire avec laiton ou chrome.

Portes de recouvrement – Deluxe, moitié supérieure, arche double et porte en arche

Portes Designer – Porte d'arche noire ainsi que les modèles ouvrables arqués ou carrés

Contours larges (modèle avec persienne seulement) – laiton antique, poli ou chrome

Couvre – HBZDV3624/28 – 35¹/₂" H x 41¹/₈" L
HBZDV4224/28 – 37⁵/₈" H x 45¹/₈" L

Contours minces (modèle avec persienne seulement) – noirs, laiton antique, poli ou chrome

Couvre – HBZDV3624/28 – 35¹/₄" H x 37¹/₂" L
HBZDV4224/28 – 37³/₈" H x 43³/₈" L

Ensemble de ventilateur – à vitesse variable activé par la chaleur.

Thermostat – millivolt mural ou programmable

Contrôle à distance – marche/arrêt ou avec thermostat intégré et modulation de la flamme.

Pare étincelle

Ensemble de Bûches – Choisissez parmi nos modèles LOGC42

Classic Oak – 4 morceaux ou LOGC43 Traditional Oak – 4 morceaux ou LOGC44 Burnt Oak – 8 morceaux

Briques réfractaires – Traditionnel ou Herringbone
Herringbone Rouge et Classique (H36 modèle seulement)



Traditional
briques réfractaires RLT



Herringbone
briques réfractaires RLH



Herringbone Rouge
briques réfractaires RRH