



 marquis  
COLLECTION de Kingsman



BENTLEY

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ET À ZÉRO DÉGAGEMENT

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec l'ensemble de bûches MQLOGF9 – neuf morceaux, la doublure de briques réfractaires ZCV39RLH (3 mcx) – "Herringbone Bone".



## LA GRANDE VUE EST À L'INTÉRIEUR

### Voici le Bentley

Avec sa grande surface vitrée et ses options designer sophistiquées qui permettent une apparence personnalisée selon votre style, le nouveau **Bentley** de **Marquis** attire beaucoup l'attention.

Disponible en deux grandeurs, vous pouvez opter pour le foyer décoratif avec une apparence chaleureuse le foyer qui vous servira à vous procurer le plus de chaleur.


Avec tant de style et l'attention du détail, c'est évident que la grande vue est à l'intérieur.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le [www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)

## PORTES DESIGNER



DD1  
PORTE DESIGNER

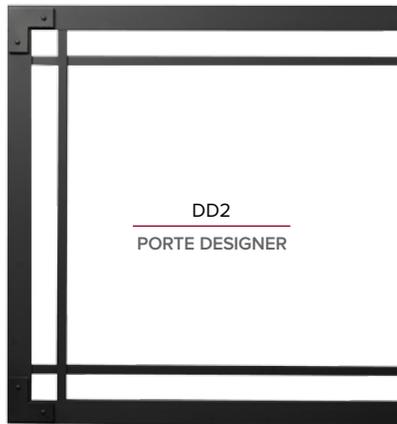

DD2  
PORTE DESIGNER



DD3  
PORTE DESIGNER

## CONTOUR MURAL

"PICTURE FRAME"

BLACK

### STYLING



BOULETS DE CANON  
MULTICOLORES



BOULETS DE CANON  
MULTICOLORES



COLLECTION  
DE ROCHES




ENSEMBLE DE  
BOIS DE GRÈVE



ENSEMBLES DE BÛCHES  
CINQ OU NEUF MORCEAUX



VERRES DÉCORATIFS



EMPLIÉES


### PIERRES RÉFRACTAIRES



TRADITIONNELLE



EN CHEVRON



EN CHEVRON, ROUGES



 marquis  
COLLECTION | de Kingsman



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- > Appareil Pleine Vision
- > Valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement même en cas de panne d'électricité
- > Brûleur plat avec flammes à aspect réaliste
- > Écran de sécurité pour enfant (Pare-Étincelle)



## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Ensemble de ventilateur** – à vitesse variable, thermostatique

**Portes Designer** – quatre styles : portes en arche, portes droites noires

**Encadrements** – cadre photo

### Contour ZCV39

- Contour - "Hearth Mount" - Noir - (40 5/8" L x 35" H)
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (40 5/8" L x 37" H) - 4 Côtés
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (36 1/8" L x 32 1/2" H) - 4 Côtés

### Contour ZCV42

- Contour - "Hearth Mount" - Noir - (44 5/8" L x 38 1/8" H)
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (44 5/8" L x 40 1/8" H) - 4 Côtés
- Contour - "Picture Frame" - Noir - (40 1/8" L x 35 5/8" H) - 4 Côtés

**Doublure de porcelaine**

**Support de verres** – Roches contemporaines, ensemble de bois de grève, pierres décoratives, et braise de verres décoratifs (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc)

**Éclairage** – Pour utilisation avec support de verres


**Thermostat** – Thermostat millivolt mural ou thermostat programmable

**Télécommande** – Thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur.



Modèle	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente	Foyer	Charpente
ZCV39	37 <sup>3/4</sup> "	37 <sup>7/8</sup> "	39 <sup>3/8</sup> "	39 <sup>1/2</sup> "	18 <sup>3/8</sup> "	18 <sup>1/2</sup> "*
ZCV42	40 <sup>7/8</sup> "	41"	42 <sup>3/8</sup> "	42 <sup>1/2</sup> "	18 <sup>3/8</sup> "	18 <sup>1/2</sup> "*

\* Varie selon les matériaux de façade utilisés.

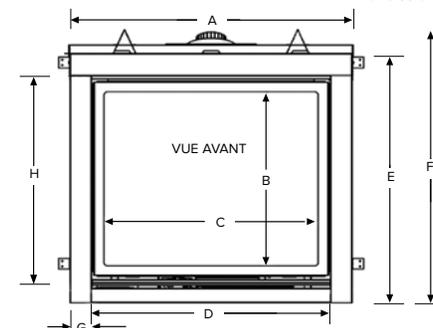

	ZCV39	ZCV42
A	39 <sup>3/8</sup> "	42 <sup>3/8</sup> "
B	24 <sup>1/8</sup> "	27 <sup>1/4</sup> "
C	29 <sup>5/8</sup> "	33 <sup>5/8</sup> "
D	33"	37 <sup>1/8</sup> "
E	34 <sup>1/2</sup> "	37 <sup>3/8</sup> "
F	37 <sup>3/4</sup> "	40 <sup>7/8</sup> "
G	3"	2 <sup>1/2</sup> "
H	29 <sup>3/8</sup> "	32 <sup>1/2</sup> "

L'Appareil illustré est le foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39NH, avec support de verres ZCV39GT – verres décoratifs MQ5ZG – Zircon glacier (5 lbs – 3 sacs), l'ensemble d'éclairage universel ULK2 – deux lampes, doublure de porcelaine ZCV39PI et le contour ZCV39S2PFBL - cadre photo 1 5/8" de large.

<b>Modèle</b>	ZCV39N ZCV39NE	ZCV39LP ZCV39LPE	ZCV39NH ZCV39NHE	ZCV39LPH ZCV39LPHE	ZCV42N ZCV42NE	ZCV42LP ZCV42LPE	ZCV42NH ZCV42NHE	ZCV42LPH ZCV42LPHE
<b>Combustible</b>	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Contrôle de gaz</b>	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI	Millivolt/IPI
<b>Entrée max.</b>	25,000 BTU	25,000 BTU	28,000 BTU	29,000 BTU	25,000 BTU	25,000 BTU	29,500 BTU	29,000 BTU
<b>Entrée min.</b>	16,750 BTU	20,000 BTU	19,000 BTU	23,000 BTU	16,500 BTU	19,500 BTU	20,000 BTU	23,000 BTU
<b>FE (P.4.1-02)</b>	53,6% /54,9%	53,6% /54,9%	64,6% /67%	64,6% /67%	54,2% /55,7%	54,2% /55,7%	65,2% /67,2%	65,2% /67,2%
<b>Vitre</b>	33" L x 28 5/8" H	33" L x 28 5/5" H	33" L x 28 5/5" H	33" L x 28 5/5" H	37 1/8" L x 31 3/4" H	37 1/8" L x 31 3/4" H	37 1/8" L x 31 3/4" H	37 1/8" L x 31 3/4" H
<b>Évacuation</b>	4/7" flexible ou 4 x 6 5/8 tuyau rigide* ou évacuation mécanique (Power Vent).							

\*APPROUVÉ AVEC LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION KINGSMAN FLEX, MG DURAVENT-DIRECT PRO DIRECT VENT, AMERIVENT DIRECT VENT PIPE, SELKIRK DIRECT-TEMP, ICC EXCEL DIRECT VENT, BDM PRO-FORM DIRECT VENT ET METAL FAB SURE-SEAL DV PIPE. CET APPAREIL EST APPROUVÉ POUR UTILISATION AVEC L'ÉVENT MÉCANISÉ HORIZONTAL DE KINGSMAN PVH58.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

1. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 9 mcx, la doublure de briques ZCV39RLS (3 mcx) - Empilées, porte Designer ZCV39 MQ39DD2BL, - Série 2 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

2. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 9 mcx, la doublure de briques ZCV39RLT (3 mcx) - Traditionnelle, porte Designer ZCV39 MQ39DD3BL, - Série 3 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

3. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, l'ensemble de bûches MQLOGF9 – 5 mcx, la doublure de briques ZCV39RLH (3 mcx)- en chevron, porte Designer ZCV39 MQ39DD1BL, - Série 1 – noire avec écran de sécurité – (Pare-Étincelle).

4. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, support de verres ZCV39GT, pierres décoratives MQSTONE, doublure de porcelaine ZCV39PL.

5. Foyer au gaz à Évacuation Directe et à Zéro Dégagement Gaz Naturel, Ensemble de bûches MQLOGF9 – neuf morceaux Panneaux de porcelaine émaillée ZCV39PL (3 mcx)

6. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, support de verres ZCV39GT, collection de roches décoratives MQROCK3 - multicolores, doublure de porcelaine ZCV39PL.

7. Foyer au gaz naturel à évacuation directe et à zéro dégagement ZCV39N, support de verres ZCV39GT, boulet de canons RBCB1 – couleurs de formats assortis, doublure de porcelaine ZCV39PL, contour ZCV39S1BL – 4" de large.



Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits.

Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : Les modèles ZCV39N, ZCV39NE, ZCV39LP, ZCV39LPE, ZCV42N, ZCV42NE, ZCV42LPE sont certifiés ANSI Z21.50-2012, CSA 2.22-2012, CGA 2.17-M91 en tant que foyer au gaz ventilé. Les ZCV39NH, ZCV39NHE, ZCV39LPH, ZCV39LPHE, ZCV42NH, ZCV42NHE, ZCV42LPH, et ZCV42LPHE sont certifiés ANSI Z21.88a-2012, CSA 2.33a-2012, CGA 2.17-M91 en tant que foyer/appareils de chauffage au gaz ventilé.

\* Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet.  
Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

